

## PRODUKTDATENBLATT

### UNIFIT-SYSTEM

#### M-10-430-LB

Unser flexibles Unifit-System M-10-430-LB kann mit einem Klick, in vorhandene, gängige Trage- und Schienensysteme eingesetzt werden.


Diese hochflexible Lösung ermöglicht den Austausch von handelsüblichen T8/T5 Lichtbandsystemen auf moderne LED-Lichtbandlösungen.



# UNIFIT-SYSTEM

M-10-430-LB

 **MAGINEER**  
lighting innovations

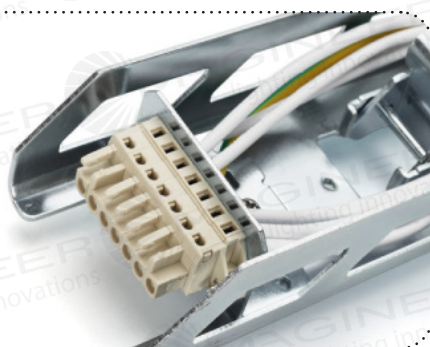

## TECHNISCHE DATEN

Spannung	220 - 240 V AC	Abdeckung	PC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	Dimmbar	Dali, 1 - 10 V
Leistung	32 - 60 W	Abstrahlwinkel	90°, 120° (Weitere optional verfügbar)
Lichtausbeute	160 lm/W	Einsatztemperatur	-20°C - +45°C
Schutzklasse	I[SK 1]	Farbtemperatur	3.000K, 5.000K
Leistungsfaktor	> 0.90	Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80 Ra
Schutzart	IP20	Zertifizierung	CE ; CB
Gehäusefarbe* <sup>1</sup>	Weiß	Lebensdauer* <sup>2</sup>	50.000 Std
Leuchtengehäuse	Aluminium	Garantie* <sup>3</sup>	Bis zu 5 Jahre

\*<sup>1</sup> Optional weitere Farben verfügbar.

\*<sup>2</sup> Lebensdauer nach Angaben des LED-Herstellers.

\*<sup>3</sup> Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

# UNIFIT-SYSTEM

## M-10-430-LB



### ÜBERSICHT-LEISTUNGSSTUFEN

Modell	Leistung	Lichtausbeute	Lichtstrom	Gewicht	Maße (mm)		
					L	B	H
M-10-430-LB	32 - 60 W	160 lm/W	max. 9.600 lm	1,86 kg	1.528	66	27

### ÜBERSICHT RETROFIT LISTE

Nr.	Hersteller	Artikelbez.	Maße	Nr.	Hersteller	Artikelbez.	Maße
1	Trilux	E-LINE 07650 XX 07690XX	63 mm x 41 mm	10	Philips	Maxos TL5 Maxos TL-D	38 mm x 83 mm x 83 mm
2	Trilux	218120 (7761/7861)	60 mm x 40 mm	11	Philips	TTX400 T5 TTX400 T8	63.5 mm x 48 mm
3	Trilux	7190X 7920X	60 mm x 40 mm	12	Siemens	5LS	57 mm x 57 mm
4	Trilux	7770	45 mm x 60 mm x 68 mm	13	Siemens Siteo	5LJ80 XX	57 mm x 57 mm
5	Ridi	VLG XX	65x1 mm x 51 mm	14	Siteco	DUS	60 mm x 68 mm x 55 mm
6	Ridi	VLT XX	65x1 mm x 51 mm	15	Siteco	Modario	58 mm x 43 mm
7	Regent	Traq	65x1 mm x 51 mm	16	Litec	N/A	69 mm x 53 mm
8	Regiolux	SDT XX	63 mm x 46 mm	17	Ludwig	TR50W	69 mm x 53 mm
9	AEG	Maxos	38 mm x 83 mm x 83 mm	18	Antaris	Lichtband system	69 mm x 53 mm

\*Bei Bedarf auch weitere Passgrößen möglich

\*\*Bei Bedarf auch andere Abstrahlwinkel verfügbar


\*\*\*Lebensdauer nach Angaben des LED-Herstellers.

\*\*\*\*Bis zu 5 Jahre Garantie. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.




# UNIFIT-SYSTEM

M-10-430-LB

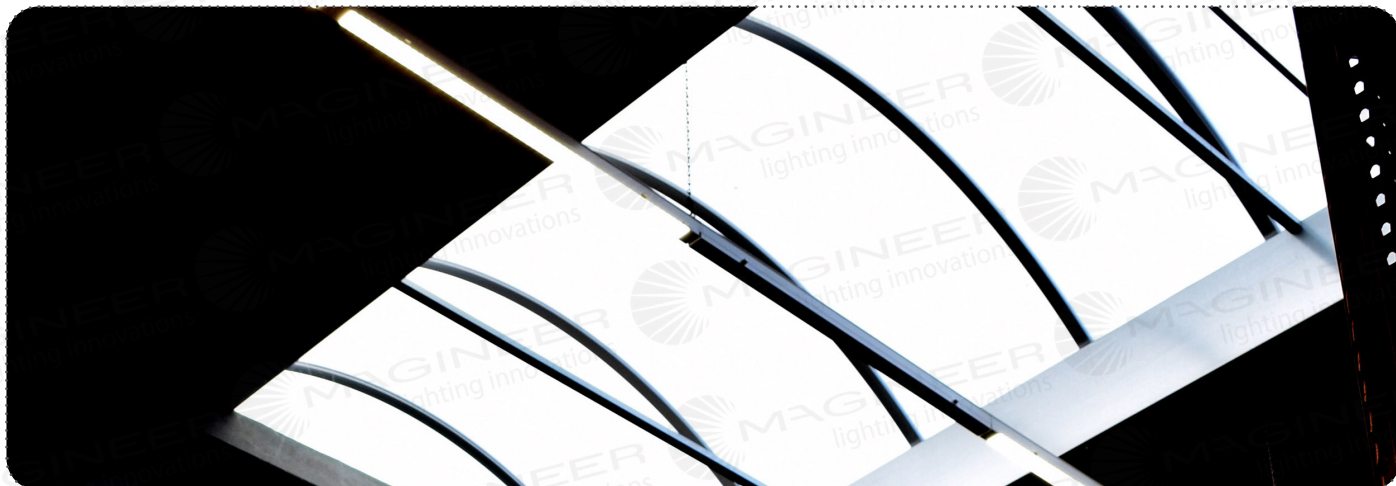


## MONTAGE


1

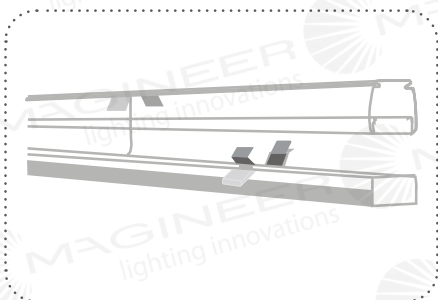

2

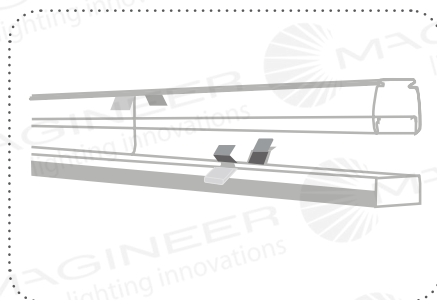

3

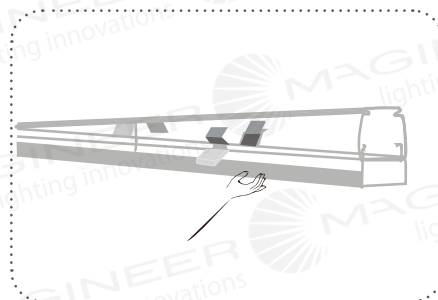

### Aufhängung

Entfernen Sie das alte Lichtbandsystem und trennen Sie alle elektrische Verbindungen. Die vorhandenen T8/T5 Tragesysteme müssten Dank UNIFIT nicht entfernt werden, sondern können wieder verwendet werden.

### Anschließen & Einrichten

Das alte T8/T5 Lichtbandsystem wird nun mit UNIFIT ausgerüstet und in das vorhandene Tragesystem eingesetzt.

Dank der Steckerlösung ist die Montage einfach und unkompliziert.

### Click!

Klicken Sie das neue UNIFIT M-10-430-LB LED-Lichtbandsystem in die alten Tragschienen ein. Das UNIFIT System funktioniert mit allen gängigen Trage- und Schienensystemen.